













AGS serisi



- Yüksek tartım doğruluğu
- 250°C Kurutma sıcaklığı (sadece AGS/T250)
- Grafik ekran
- Program kaydetme
- RS232C ve USB bağlantı desteği
- Otomatik ve Manuel nem modları
- Kullanımı kolay gelişmiş menü

AGS serisi nem tayin cihazları, aralıksız nem analiz işlemi yapan firmalar için yüksek sıcaklıklarda nem analiz işlemini hızlı ve güvenilir şekilde yapabilmeleri için tasarlanmıştır.



 EXT	harici kalibrasyon		tarih/saat		birim seçimi
 GLP	GLP uyumluluk		çıkartı yapılandırma		kurutma grafiği
			kurutma programı hafızası		kurutma profilleri
			yüzdesele sonuç görebilme		kurutma raporları
			dil seçenekleri		ücretsiz pc programı

Standart ve Opsiyonlar

- İsteğe bağlı kızılötesi ısıtıcılar (opsiyon)
- Harici kalibrasyon termometresi (opsiyon)
- Tek kullanımlık nem kabı (10 adet-standart)
- Kağıt filtre seti (100 adet-opsiyon)
- Cam filtre seti (100 adet-opsiyon)
- Bilgisayar yazılımı: Promas ^{ücretsiz}



Harici kalibrasyon termometresi

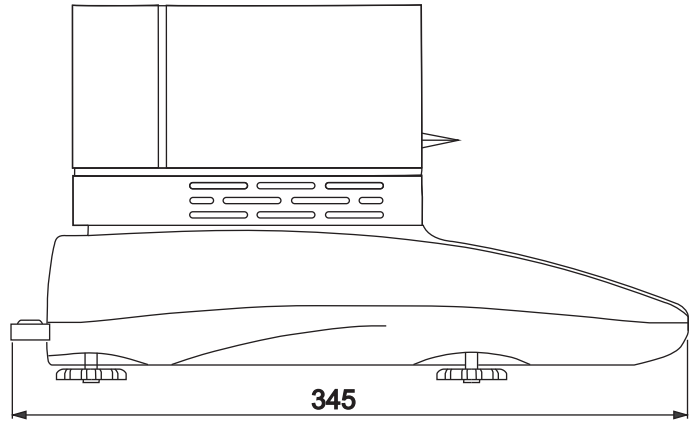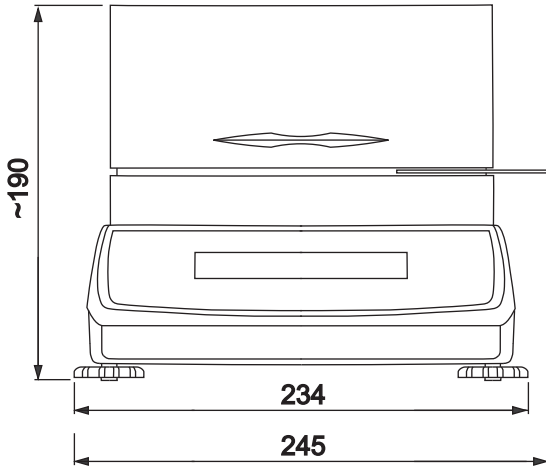

Teknik özellikler:

Model	AGS50D	AGS60	AGS120	AGS210	AGS60/T250	AGS120/T250	AGS210/T250
Kapasite (Max)	50g	60g	120g	210g	60g	120g	210g
Okunabilirlik (d)	0,1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg	1mg
Önerilen numune ağırlığı	2÷10g						
Çalışma sıcaklığı	+10 ÷ +40°C						
Nem okuma hassasiyeti	1% (örnek 0,01÷0,5g) 0,1% (örnek 0,5÷5g) 0,01% (örnek >5g)						
Nem ölçümü tekrarlılılığı	± 0,05% (örnek 2g) ± 0,02% (örnek 5g)			± 0,1% (örnek 2g) ± 0,04% (örnek 5g)			
Hafıza	10 kurutma programı						
Maksimum kurutma sıcaklığı	160°C			250°C			
Örnekleme süresi	1 ÷ 180s						
Maksimum kurutma süresi	10h						
Kurutma modları	otomatik mod, zaman modu						
Halojen ısıtıcısı	2 x 118mm 200W			2 x 118mm 500W			
Kurutma kabini ısıtma süresi (100°C)	yaklaşık 3 dk.						
Kefe boyutu	90mm						
Kurutma kabini boyutları	108 x 20mm						
Arabirimler	RS232C (to computer or printer), PS2 (to pc keyboard), USB (to computer)						
Güç kaynağı	~230V 50/60Hz 160VA			~230V 50/60Hz 300VA			
Boyutlar	215(235) x 345 x 200mm						
Terazi ağırlığı	7kg						
Önerilen kalib. ağırlıkları (OIML)	E2 50g	F2 50g	F2 100g	F2 200g	F2 50g	F2 100g	F2 200g