
















## BD/TW ve BD/TWY

### Serisi

- Büyük kefe
- Okunabilir büyük ekran
- Akü ile mobil çalışma
- Harici kalibrasyon
- RS232C bağlantısı



BD/TW ve BD/TWY (yüksek hassasiyet) ticaret, endüstri, depolar ve ayıklama tesislerinde kullanılmak üzere mobil çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır.

 harici kalibrasyon	 ürün kayıtları	 birim seçimi	 canlı hayvan tartımı
 GLP uyumluluk	 çıktı yapılandırma	 tartım noktası seçimi	 kuvvet ölçme
	 adet sayma	 max ağırlık	 reçeteleme
	 yüzdeleme	 min ağırlık	 istatistik
	 toplama		

### Standart ve Opsiyonlar



Akü



Tarih/saat



ALIBI hafıza



Barkod okuyucu ve yazıcı bağlayabilme

Akü 4.5-6 (6V, 4.5Ah) (standart)

Tarih & Saat (opsiyon)

ALIBI hafıza

LAN veya Wi-Fi bağlantısı (opsiyonel)



Usb bağlantı portu (opsiyonel)

Bilgisayar programı : Statistics **ücretsiz** ,

PC iletişimi için **ücretsiz**

- Dosyaya kaydetme "ProCell"

- Excele aktarma

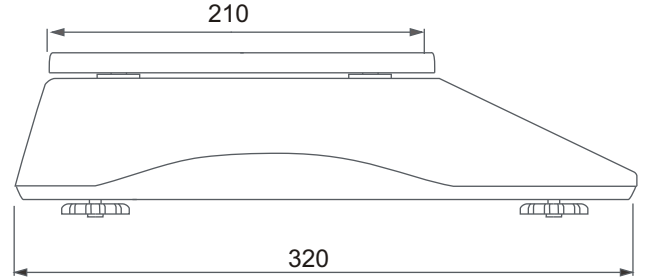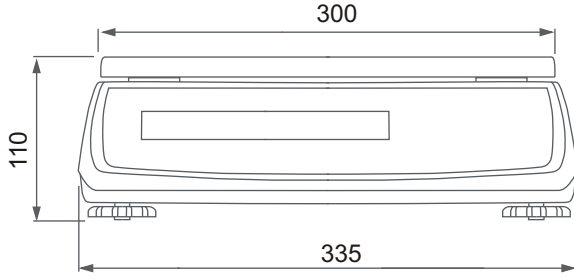

### Teknik özellikler:

Model	BD1.5TW	BD3TW	BD6TW	BD15TW	BD30TW	BD3TWY	BD6TWY	BD12TWY	BD30TWY
Kapasite (Max)	1.5kg	3kg	6kg	15kg	30kg	3kg	6kg	12kg	30kg
Okunabilirlik (d)	0,5g	1g	2g	5g	10g	0,5g	1g	2g	5g
	* 0,05g	* 0,1g	* 0,2g	* 0,5g	* 1g	* 0,1g	* 0,1g	* 0,2g	* 0,5g
Tekrarlanabilirlik	0,1g	0,2g	0,4g	1g	2g	0,1g	0,1g	0,2g	0,5g
Lineerlik	0,15g	0,3g	0,6g	1,5g	3g	0,1g	0,2g	0,3g	1g
Onay sınıfı	III								
Çalışma sıcaklığı	-10 ÷ +40°C								
Stabilizasyon süresi	<3s								
Tartım birimleri	mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt								
Ekran	LCD ekran								
Pil ile çalışma süresi	~48s (aydınlatma açıkken), ~100s (aydınlatma kapalıyken)								
Akü şarj göstergesi	✓								
Otomatik kapanma fonksiyonu Ekran	✓ (5dk. sonra)								
aydınlatma oto. kapanma	✓ (30 s. sonra)								
Kefe boyutu	300x210mm								
Boyutlar	335x320x110mm								
Arabirimler	RS232C								
Güç kaynağı	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A veya akü EP 4.5-6 (6V, 4.5Ah)								
Terazi ağırlığı	3,5kg								