

















## ALN ve ALZ serisi

- Yüksek ölçüm hassasiyeti
- Yüksek çözünürlüklü LCD ekran
- Açılabilir cam rüzgarlık (üst ve yan camlar)
- Otomatik kalibrasyon (ALN)
- RS232C arabirimi ile PC, printer, barkod okuyucu bağlayabilme



ACN ve ACE serisi analitik teraziler, yüksek ölçüm doğruluğunun gerekli olduğu laboratuvarlar,eczaneler, kuyumculuk ve araştırma enstitülerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 harici kalibrasyon	 tarih/saat	 birim seçimi	 canlı hayvan tartımı
 dahili kalibrasyon	 çıktı yapılandırma	 filtreleme seçenekleri	 yoğunluk ölçme
 GLP uyumluluk	 adet sayma	 tartım noktası seçimi	 kuvvet ölçme
	 yüzdeme	 max ağırlık	 reçeteleme
	 toplama	 min ağırlık	 istatistik

### Standart ve Opsiyonlar



Alttan tartım  
(standart)



ALN yoğunluk kiti  
(opsiyonel)



Barkod okuyucu ve yazıcı ile birlikte  
çalışabilme (standart)



ALİBİ  
hafıza

Alttan tartım kancası



ALN hydro "kit" katı ve sıvı yoğunluğunu ölçmek için

Tartım hafızası (Alibi)

LAN veya Wi-Fi bağlantıları

Barkod okuyucu (RS232C bağlantısı ile)

Bilgisayar programı: Statistics **ücretsiz**, Pc iletişimi için **ücretsiz** - Dosyaya kaydetme "ProCell"  
- Excel'e aktarabilme

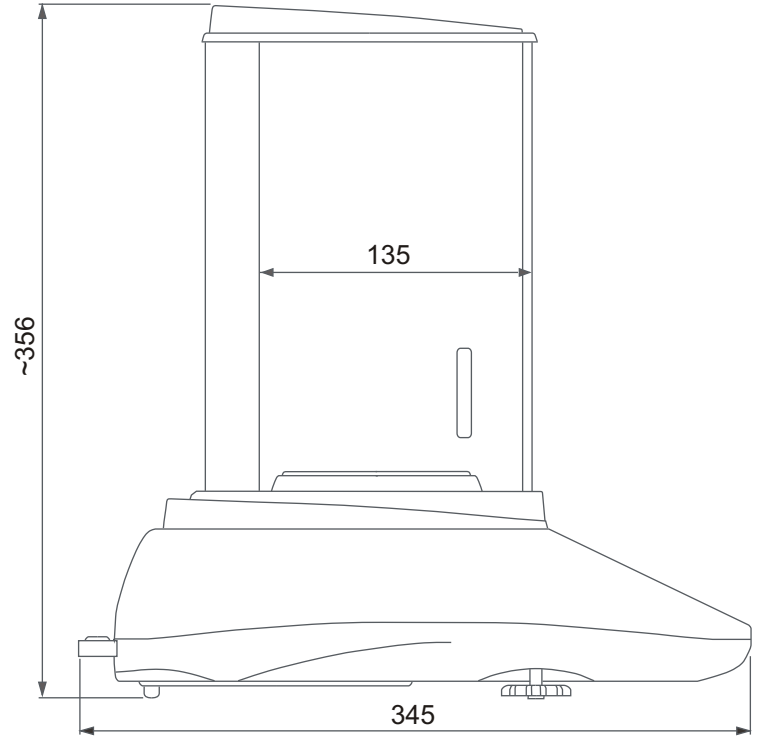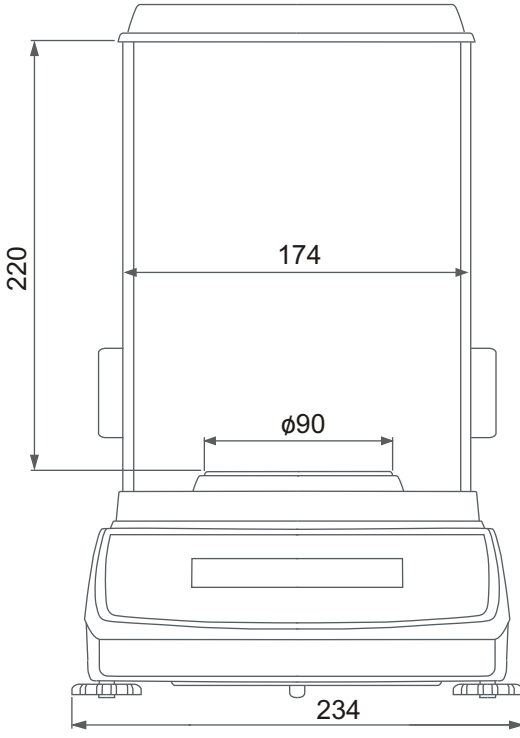

Doğrulama seçeneği olan modeller

M

## Teknik özellikler:

Otomatik kalibrasyonlu model	ALN60	ALN120	ALN220
Harici kalibrasyonlu model	ALZ60	ALZ120	ALZ220
Kapasite (Max)	60g	120g	220g
Okunabilirlik (d)	0,1mg	0,1mg	0,1mg
Doğrulanabilirlik (e)	1mg	1mg	1mg
Dara aralığı	-60g	-120g	-220g
Onay sınıfı	I		
Tekrarlanabilirlik	0,1mg		
Lineer	±0,2mg		
Çalışma sıcaklığı	+18 ÷ +35°C		
Stabilizasyon süresi	<5s		
Tartım birimleri	mg, g, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt		
Ekran	LCD		
Arabirimler	RS232 opsiyon: LAN or Wi-Fi		
Kefe boyutu	φ 90mm		
Boyutlar (ayaklar ile birlikte)	234x345x356mm		
Rüzgar kabini boyutları	174x135x220mm		
Güç kaynağı	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A		
Terazi ağırlığı	6kg		
Önerilen kalib. ağırlıkları	E2 50g	E2 100g	E2 200g